# Apex™ Pot & Pan Soak

## PRODUIT DE TREMPAGE EN BLOC POUR LE NETTOYAGE DES CASSEROLES ET DES POÊLES

### PROPRETÉ EN UN SEUL CYCLE OBTENUE PAR TREMPAGE PRÉALABLE.

L'utilisation du détergent de trempage **Apex Pot & Pan Soak** permet de nettoyer les casseroles, les poêles et récipients en un seul cycle de lavage, sans rinçage supplémentaire. Il élimine même les résidus alimentaires les plus tenaces ainsi que les aliments brûlés. Ses composants de qualité désincrustent rapidement graisses et saletés, tout en préservant les matériaux, pour un nettoyage en douceur.

- **Performance** — Élimine les taches et salissures tenaces, ainsi que les résidus brûlés. pas de formation de mousse dans le lave-vaisselle.
- **Efficacité** — Coûts de consommation optimisés, 100 % d'évacuation des résidus, se conserve longtemps, gain de place et pas d'encombrement au sol pour stocker le produit.
- **Sécurité** — Facile à manipuler et à recharger, code couleur et code de forme, pas d'erreur possible, pas de déplacement pénible d'emballages encombrants, blocs de 2,27 kg enveloppés dans un emballage fin.
- **Durabilité** — 95 % d'emballage en moins, 70 % de transport en moins.

## MODE D'EMPLOI

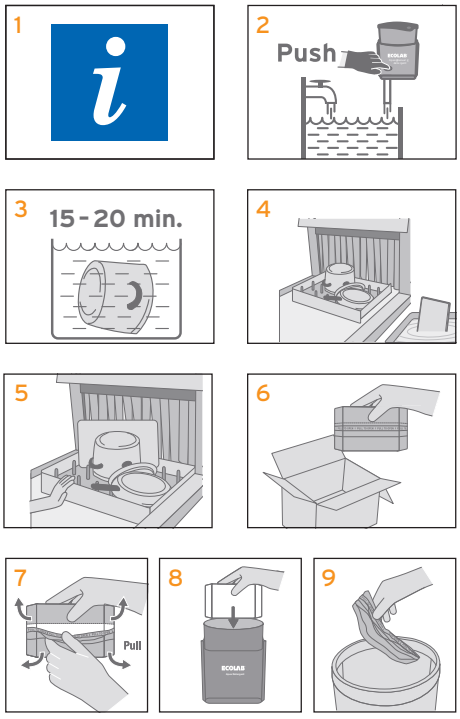


Votre spécialiste Ecolab installe et ajuste votre dispositif de dosage pour qu'il réponde à vos besoins spécifiques et effectue une démonstration devant les futurs utilisateurs.

1. Lire le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage.
2. Remplir l'évier d'eau. Le système vous permet d'obtenir immédiatement une dose en appuyant sur le bouton «PUSH». La solution de nettoyage est orange.
3. Immerger totalement la vaisselle et la laisser tremper pendant au moins 15-20 minutes en fonction du degré de saleté.
4. Sortir la vaisselle et la placer dans le lave-vaisselle. Ne pas rincer avec de l'eau.
5. Lancer le lave-vaisselle.

### RECHARGER LE BLOC

6. Vérifier régulièrement le niveau de charge et recharger au besoin. Le doseur accepte jusqu'à 1,5 bloc.
7. Sortir le bloc de son emballage plastique.
8. Recharger le bloc.
9. Jeter l'emballage avec les déchets domestiques.

### DOSAGE

3 - 3,8 g/l en fonction de la dureté de l'eau et du degré de saleté.

### REMARQUES / INFORMATION

**Réservé à un usage professionnel.**
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine.

### VALEUR PH (1 %)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### CONDITIONS DE CONSERVATION

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine à moins de 40°C.

### CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| 3 blocs de 2,27 kg | 9079350 |

**Ecolab Europe GmbH**
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

**Ecolab Deutschland GmbH**
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel +49 (0)2173 599-1-900

**Ecolab GmbH**
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel: +43 (0)1 7152550

**Ecolab (Schweiz) GmbH**
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

© 2014 Ecolab Tous droits réservés.